

車種
訪問入浴車(普通自動車)

乗車定員
5名
8ナンバー


2WD/4WD(4A/T)

デベロ バスカ


ベース車：トヨタ タウンエース



車両寸法図・室内レイアウト [単位:mm]

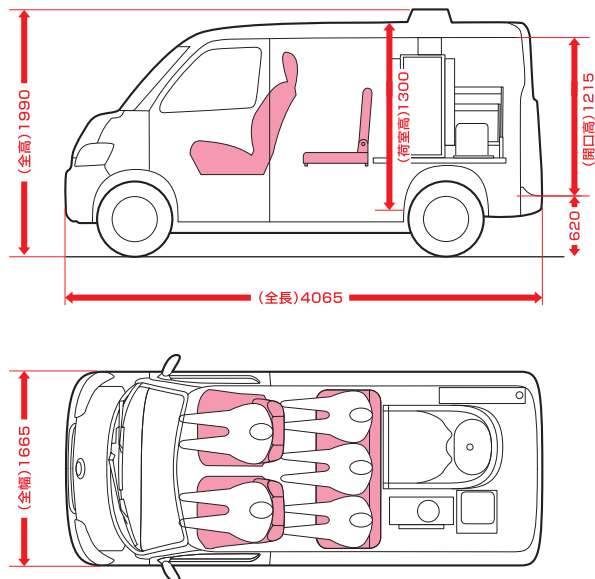

浴槽寸法図 [単位:mm]

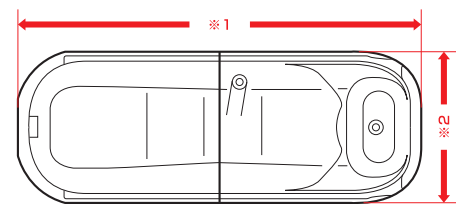

	長さ(mm) *1	横幅(mm) *2	高さ(mm)	重量(kg)	適合入浴 タンカ
軽量浴槽 FB-12L	2,000	750	470	16	ST-12
タンカ内包型浴槽 FB-12F	2,140	750	510	22	ST-12
大型浴槽 FB-12E	2,150	750	470	22	ST-12E



お問い合わせ
株式会社デベロ 統括営業本部 担当:梅澤(うめざわ)

TEL:029-247-2211 www.develo-group.co.jp

24時間テレビ特別仕様

●選べる浴槽(3種類からお選び下さい。)

軽量浴槽 FB-12L



従来と比較して、6kg軽量になっています。
スタッフの方々の負担軽減に。

タンカ内包型 FB-12F



浴槽の端が立ち上がっており、タンカ枠を内包
出来るようになっています。タンカ枠のずれの
心配がなくなります。

大型浴槽 FB-12E




従来と比較して、15cm長くなっておりませ。
身長の高いご利用者でもゆったり入浴ができます。

●ソフト枕



新素材の使用により、水はけ抜群! 更に一度手に
したら驚くほどのやわらかさと、一度横になれば
最高の寝心地を提供します。

●カムロック

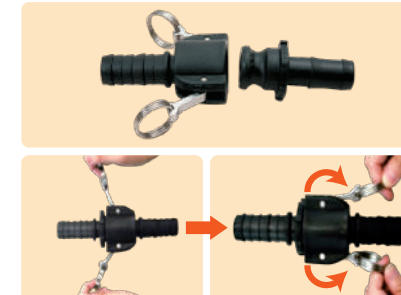


レバーを閉めるだけで簡単に排水ホースをジョイント
できます。作業の手間を省くだけでなく、しっかりと
ロックするため水漏れの予防につながります。

●デベロロックII



入浴作業中、給湯ホースを出したままバックドアを
固定・施錠できます。雨風の吹き込みや、いたずら
防止に威力を発揮。「大切な入浴車をデベロロック!」

ダイレクト給湯システム

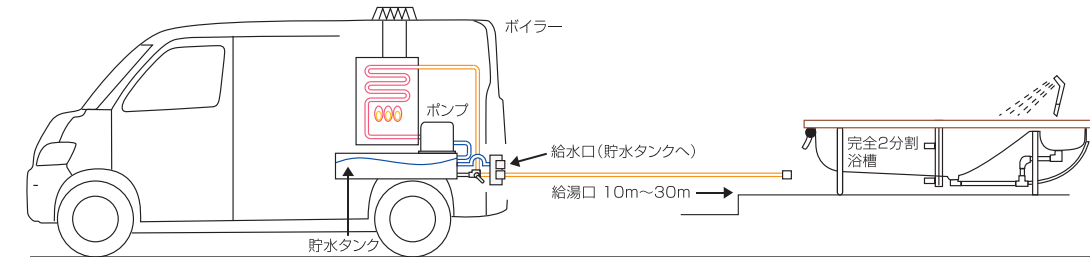

●浴槽への給湯システムは、いつでも快適な一定温度に保たれたお湯がスピーディに給湯されるダイレクト方式です。
この方式により安全で快適、しかも効率的な入浴サービスが実現されます。

- 浴槽 デベロリハビーバス組み立て式 洗髪槽・シャワー・オーバーフロー付
- 入浴タンカ アルミ角パイプ製折りたたみ式
- 貯水タンク ステンレス製230ℓ 水位計・点検清掃口・満水警報機・オーバーフロー付
- ポンプ テラル製 定格消費電力480W 全揚程12m時 揚水量30ℓ/分
- ポイラー コロナ製灯油だき給湯機 給湯能力40,000kcal/h(46.5KW)
- 排水ポンプ テラル製 定格消費電力125/160W 全揚程2m時 揚水量34/42ℓ/分 カムロック(継手)
- その他附属品 ホースリール2台(給水用・給湯用) バスタブシート 漏電ブレーカー
サラヤ社製手指洗浄消毒液シャボネット 電源コードリール付30m

