

車種
訪問入浴車(普通自動車)

2WD/4WD(4A/T)



デベロ バスカ

ベース車：マツダ ポンゴ


乗車定員
5名
8ナンバー



車両寸法図・室内レイアウト [単位:mm]

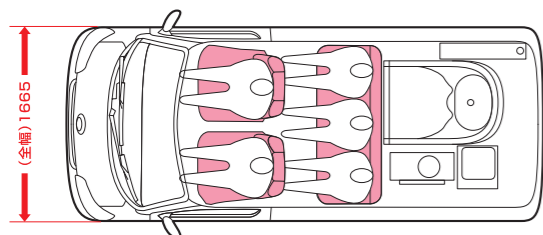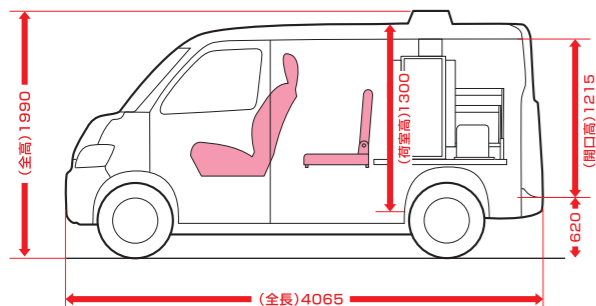

浴槽寸法図 [単位:mm]

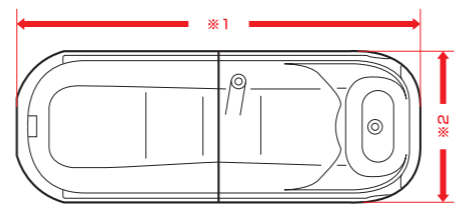

	長さ(mm) *1	横幅(mm) *2	高さ(mm)	適合入浴 タンカ
軽量浴槽 FB-12L	2,000	750	470	ST-12
大型軽量浴槽 FB-12EL	2,150	750	470	ST-12E



お問い合わせ
株式会社デベロ 入浴福祉推進部 担当:稲葉(いなば)

TEL:029-247-2211 www.develo-group.co.jp

24時間テレビ特別仕様

●選べる浴槽(2種類からお選び下さい。)

- 軽量浴槽FB-12L(標準サイズ)
- 軽量浴槽FB-12EL(大型)




※共に従来の浴槽と比較して5kg程度軽量化されました

※大型浴槽は標準サイズと比較して全長が15cm長くなります。

※標準浴槽と大型浴槽でタンカネット等は併用できません。ご注意ください。

今回から新採用

- 頭部ベルトポリエステルメッシュ

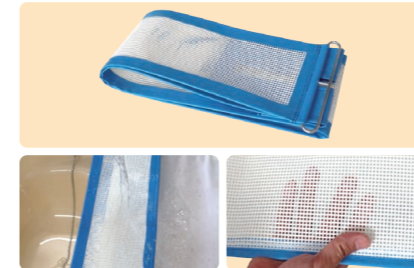

頭部ベルトの素材をメッシュにしたことでより水はけがよくなりました

今までの特別仕様は今回も継続されます


- カムロック
- ソフト枕
- デベロロックII



ワンタッチの排水ホースの継手、撥水性に優れ、やわらかな肌触り水漏れの心配なし

ホースの隙間を残してバックドアを固定・施錠、雨や雪の吹込み防止や防犯対策に

ダイレクト給湯システム

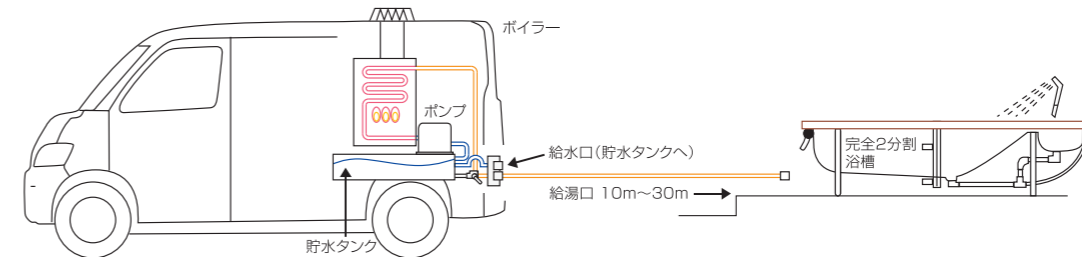

●浴槽への給湯システムは、いつでも快適な一定温度に保たれたお湯がスピーディに給湯されるダイレクト方式です。この方式により安全で快適、しかも効率的な入浴サービスが実現されます。

- 浴槽 デベロリハビリバス組み立て式 洗髪槽・シャワー・オーバーフロー付
- 入浴タンカ アルミ角パイプ製折りたたみ式
- 貯水タンク ステンレス製250ℓ 水位計・点検清掃口・満水警報機・オーバーフロー付
- ポンプ テラル製 定格消費電力480W 全揚程12m時 揚水量30ℓ/分
- ボイラー コロナ製灯油だき給湯機 給湯能力40,000kcal/h(46.5KW)
- 排水ポンプ テラル製 定格消費電力125/160W 全揚程2m時 揚水量34/42ℓ/分 カムロック(継手)
- その他附属品 ホースリール2台(給水用・給湯用) バスタブシート 漏電ブレーカー サラヤ社製手指洗浄消毒液シャボネット 電源コードリール付30m



仕様、装備等は24時間テレビチャリティー委員会指定のものです。※本仕様は予告なく変更することがあります。※掲載車両は2026年3月現在の車両です。